

04

**nida**

## PERTVARA ANT IŠTISINĖS KONSTRUKCIJOS IŠ NIDA GIPSO PLOKŠČIŲ

1




Pirmausia gulsčiuuku ir liniuote nubrėžkite pertvaros montavimo liniją.

2



Išmatavę sieną, nupjaukite iki reikiamo ilgio NIDA C vertikalius profiliuočius ir NIDA U horizontalius profiliuočius.

3

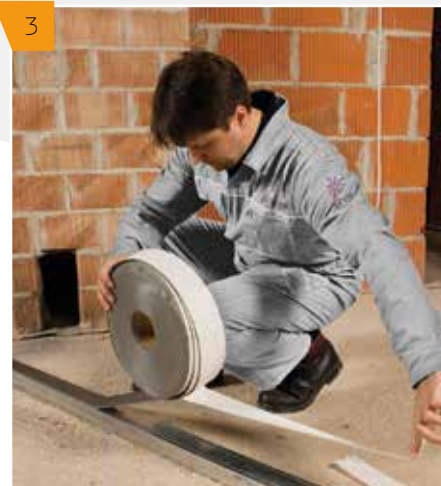

Prie visų NIDA C ir NIDA U kraštinių profiliuočių ant apatinės pusės priklijuokite NIDA garso izoliacijos juostą.

4



Vertikaliuose ir horizontaliuose profiliuočiuose, kas 1000 mm išgręžkite angas NIDA greito montavimo kaiščiams. Profiliuočius pritvirtinkite prie sienų, grindų ir perdangos naudodami greito montavimo kaiščius.

5



Ant grindų, kas 600 mm nubrėžkite NIDA C vertikalinių profiliuočių montavimo linijas.

6



NIDA C vertikalius profiliuočius įstumkite į NIDA U horizontalius profiliuočius. Atsiminkite, kad NIDA C profiliuočiai yra 10 mm trumpesni už sienos.

7




Trumpesnius NIDA gipso plokščių kraštus, kurie sudarys horizontalią siūlę, nupjaukite peiliu 45o kampu.

8



Taip paruoštą plokštę pridėkite prie perdangos karkaso, apačioje padėkite plokštės gabaliukus, kad liktų vietos plėtimuisi. Viršuje palikite panašaus aukščio tarpą.

9

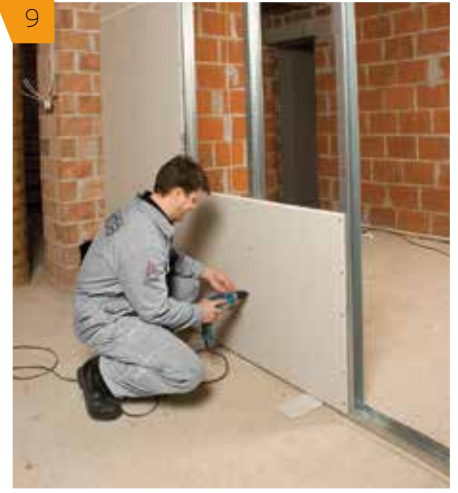

Plokštės pritvirtinkite NIDA varžtais tik prie NIDA C vertikalių profiliuočių, kad plokščių sandūros gretimose eilėse būtų praslinkusios bent 300 mm.

10



Siekiant pagerinti garso izoliaciją, pertvaros ertmę užpildykite izoliacine medžiaga (stiklo arba akmens vata).

11



Plokštės montuokite taip, kad jų vertikalios sandūros abiejose pertvaros pusėse būtų praslinkusios tarpusavyje 600 mm. Po to, užgliaistykite visas siūles tarp plokščių. Taip suformuota pertvara paruošta apdailos darbams - dažymui, tapetavimui.

12



NIDA sistemos elementai užtikrina puikią apdailos kokybę.

#### MEDŽIAGŲ SAŃNAUDOS 1-AM m<sup>2</sup> PERTVAROS (IŠTISINĖ KONSTRUKCIJA):

Medžiaga *	Kiekis	Mato vnt.	Kaina pas Jūsų platintoją
gipso plokštė NIDA	2	m <sup>2</sup>	
profiluotis NIDA U	0,7	m	
profiluotis NIDA C	1,8	m	
izoliacinė medžiaga (jei reikia)	1	m <sup>2</sup>	
garso izoliacijos juosta NIDA	1,1	m	
nailoniniai kaiščiai NIDA	0,9	vnt.	
varžtai NIDA 3,5 x 25	24	vnt.	
armavimo juosta NIDA	2,8	m	
gliaistas NIDA Start	0,6	kg	
gliaistas NIDA Finisz	0,2	kg	

\* sunaudojimo normos pateiktos, neatsižvelgiant į medžiaginius nuostolius

Ši informacija buvo parengta remiantis turimomis techninėmis žiniomis, Siniat techninės plėtros centro ir išorinių tyrimų institucijų atliktais tyrimais, daugiamečiu patirtimi ir praktika sausosios statybos srityje. Siniat Sp. z o.o. nėra tiesiogiai atsakinga už projektavimo, statybos ir montavimo darbus. Todėl pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir jie nesudaro pagrindo jokioms pretenzijoms reikšti. Siniat Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo metu galimas klaidas.

SINIAT SP. Z O.O.  
ul. Przewławska 8  
03-879 Warszawa, Poland  
Info NIDA 801 11 44 77  
www.siniat.lt