

07

**nida**

## NIDA SMALL IR LARGE DEKORATYVINIŲ KARNIZŲ MONTAVIMAS

1



Pirmiausia palei patalpos perimetrą nubrėžkite horizontalią karnizų montavimo liniją. Priklausomai nuo montuojamo karnizo tipo, pažymėtos linijos atstumas nuo perdangos yra atitinkamai 64 mm (90 tipas) arba 82 mm (120 tipas).

2



Palei pažymėtą liniją apie 1500 mm atstumu įkalkite vinis karnizui laikyti.

3



Naudodamiesi pakuotėje esančiu šablonu nubrėžkite pjovimo liniją karnizams sujungti sienų kampuose.

4




Pjūklų nupjaukite karnizą palei šabloną.

5



Išmaišykite NIDA T tipo gipsinius klijus, kuriais pritvirtinsite karnizus.

6

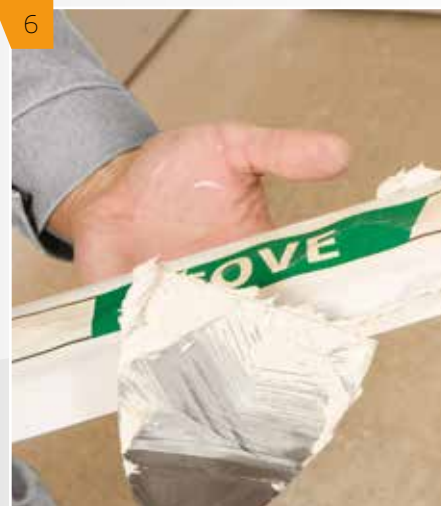

Išmaišytus gipsinius klijus užtepkite ant apatinių karnizo kraštų.

7



Pridėkite karnizą su klijais, padedami jį ant vinių.

8



Klijų perteklių pašalinkite mentele.

9



Drėgna kempine nutrinkite viršutinius ir apatinius karnizo kraštus, kad pašalintumėte klijų likučius.

10



Klijams išdžiūvus, ištraukite karnizus laikinąsias vinių.

11



Karnizų naudojimas kampuose suteikia interjerui išbaigtumo įspūdį.

12



NIDA sistemos elementai užtikrina puikią apdailos kokybę.

#### MEDŽIAGŲ SAŪNAUDOS 1-AM m APDAILOS IŠ NIDA SMALL IR LARGE KARNIZŲ:

Medžiaga *	Kiekis	Mato vnt.	Kaina pas Jūsų platintoją
Karnizas (NIDA SMALL ir LARGE)	1	m	
Gipsiniai klijai NIDA T tipo	0,7	kg	

\* sunaudojimo normos pateiktos, neatsižvelgiant į medžiaginius nuostolius

Ši informacija buvo parengta remiantis turimomis techninėmis žiniomis, Siniat techninės plėtros centro ir išorinių tyrimų institucijų atliktais tyrimais, daugiametę patirtimi ir praktika sausosios statybos srityje. Siniat Sp. z o.o. nėra tiesiogiai atsakinga už projektavimo, statybos ir montavimo darbus. Todėl pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir jie nesudaro pagrindo jokioms pretenzijoms reikšti. Siniat Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo metu galimas klaidas.

SINIAT SP. Z O.O.  
ul. Przewalska 8  
03-879 Warszawa, Poland  
Info NIDA 801 11 44 77  
www.siniat.lt